

CA 540/15 ES

CILINDRO AUTOMATICO
AUTOMATIC PASTA SHEETER



- **Costruzione inox**
- **N. 3 gremole**
- **N. 2 rulli calibratori finali di grande diametro**

- **Stainless steel construction**
- **N. 3 Kneading rollers**
- **N. 2 final, wide diameter calibrating rollers**

CA 540/15 ES

*Macchina automatica per la formazione della sfoglia di pasta.
La sfoglia alimenta macchine formatrici di ravioli, tortellini, cappelletti, tagliatelle, etc, poste in linea continua di produzione.*


Caratteristiche tecniche principali:

- Ingranaggi temperati e lubrificati.
- Cuscinetti sigillati lubrificati a vita che garantiscono un funzionamento silenzioso con ridotte esigenze di manutenzione;
- Tramoggia motorizzata ribaltabile.
- Assenza di punti di ristagno e spigoli vivi per una pulizia rapida ed efficace utilizzando getti d'acqua o vapore.

- Doppia spalla mobile in alluminio che distanzia i cuscinetti dalla zona di lavorazione, evitando ogni possibile contaminazione della pasta.
- Parti in contatto con l'alimento realizzate in acciaio inox e polimero atossico.
- Nastro trasportatore sfoglia.
- Dispositivi di comando, controllo e sicurezza conformi alle norme CE.

Optional:

- Variatore elettronico (inverter) per la regolazione automatica/manuale della velocità di produzione.
- Nastro trasportatore sfoglia con dispositivo automatico per il riavvolgimento del rotolo.

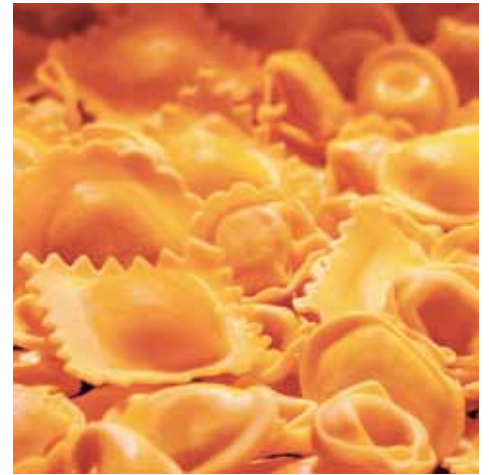

Automatic machine to produce pasta sheet.

The pasta sheet feeds ravioli, tortellini, cappelletti, tagliatelle (long pasta) etc. forming machines, set in a continuous production line.

Main technical features:

- Tempered and lubricated gears.
- Sealed and lubricated bearings for life guarantee noiseless running with reduced maintenance exigencies.
- Tilting motorized hopper.
- Lack of stagnation points and sharp edges allow quick and deep cleaning.

- Twin mobile wall in aluminium allows distance between bearings and working area; in this way any pasta contamination is avoided.
- Parts in contact with food are made in stainless steel and non-toxic polymer.
- Pasta sheet conveyer belt.
- Control devices, command, control and safety devices according to CE standard.

Optional:

- Electronic variator (inverter) to adjust the output speed automatically/manually.
- Pasta sheet conveyor with automatic device to roll up pasta sheet.

CA 540/15 ES

Produzione oraria / Hourly production	600 kg/h
Larghezza sfoglia / Pasta sheet width	540 mm
Spessore sfoglia / Pasta sheet thickness	6-7 mm
Potenza installata / Installed Power	4.1 kW
Peso / Weight	1242 Kg
Ingombro / Size	1580x1250x1800 mm
Capacità della tramoggia / Hopper capacity	65 Kg

Dimensioni e dati tecnici sono forniti senza impegno. La Storci S.p.A si riserva il diritto di modificarli senza preavviso. Dimension and technical date are not binding. Storci S.p.A. reserves the right to modify them without notice.

Storci s.p.a.

Via Lemignano, 6 | 43044 Collecchio (Parma) Italy

ph. +39 0521 543611 | fax +39 0521 543621 | www.storci.com | storci@storci.com

